

Technický list pro podlahy **eKO WOOD®**

Firma EKOWOOD je jeden z největších světových výrobců dřevěných podlah a pro svou výrobu používá pouze surovinu z legálně řízených lesních zdrojů.

Výhoda 1


Moderní technologie – zámek 5G

Jednoduchým přitlačením se čelní hrany lamel zaklapnou k sobě, pružné pero zablokuje spolehlivě lamely k sobě jako zámek dveří, Zvláště komfortní, tichá montáž, která nevyžaduje téměř žádnou sílu, Extrémně rychlá, spolehlivá a čistá pokládka,

Lze bez problémů rozebrat, pokud je to třeba,

Pero systému EKOLOG G5 je vyrobeno ze speciálního plastu, který byl testován a nebyly zjištěny žádné negativní vlivy, které by způsobily poškození spoje vlivem změny klimatu.

Tloušťka dýhy ca. 3 mm

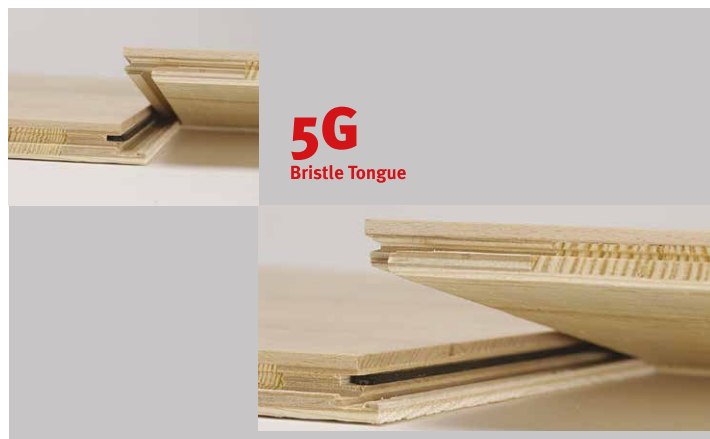

Výhoda 2

Široká použitelnost, vhodné i na podlahové vytápění

díky nízké tloušťce a jádru z tvrdého dřeva Hevea

Výhoda 3

Vlastní kreativita – výběr z různých povrchových úprav

Většina povrchů s Osmo Tvrdým voskovým olejem

Bez povrchové úpravy s možností vlastní povrchové úpravy díky kompletní nabídce OSMO podlahových olejů a vosků



Výhoda 4

Originální lišty ke všem barevným odstínům

Rozměr: 13 x 50 x 2400 mm
Nosný materiál překližka




Lišty z masivního dubu v odstínu podlahy
ukončovací, přechodové, vyrovnávací

Středová vrstva HEVEA

Středová, nosná vrstva podlahy je vyrobena z dřeviny HEVEA = nejlepší řešení

PROČ?

1. Řez dřeva nejpoužívanějších dřevin pro výrobu středové vrstvy a jejich rozdíly:

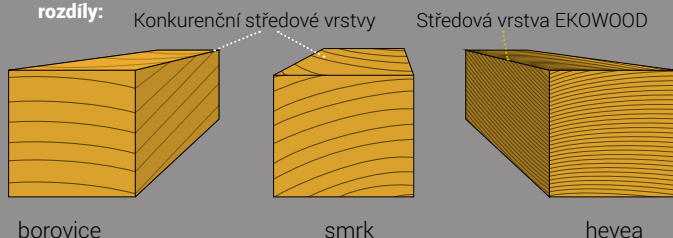

Z tabulky vyplývá:

- dřevina HEVEA je nejtvrdší, tzn. že je nejdolnější proti statickému namáhání, zatížení od nábytku a jiných těžkých předmětů.
- je patrné, že dřevina HEVEA díky svojí homogenní struktuře je nejstabilnější ve všech směrech, tzn. že podlaha je velmi stabilní a méně citlivá na změny teplot a vlhkosti v interiéru. Proto je EKOWOOD podlaha výhodnější pro využití v kombinaci s vodovodním podlahovým vytápěním.
- vlastnost stability středové vrstvy z dřeviny HEVEA je důležitá i pro minimalizaci nepříjemného praskání dřevěné podlahy při chůzi. Je to logické, jelikož vrstvy vícevrstevných podlah by měly být složeny ze dřevin s přibližně o stejné hustotě. Umíte si představit jakou nepříjemnost může způsobit podlaha která má střed ze smrku o hustotě ca. 385 kg/m³ v kombinaci s pohledovou dýhou z Merbau, s hustotou dřeva ca. 850-1100 kg/m³, v 1-pásovém provedení a v místnosti kde se střídají teploty a vlhkost?


	smrk	borovice	hevea	dub
Hustota kg/m³	385	450	600	673
Brinellova tvrdost	1, 2	1, 9	3, 5	3, 7
Dilatace dřeva v %:				
Radiálně %	3, 6	4, 0	0, 8	4, 0
Tangenciálně %	7, 8	7, 7	1, 2	7, 5
Podélně %	0, 5	0, 5	0, 5	0, 5

technické údaje		druh spojení	rozměry (mm)	tl. dýhy (mm)	provedení	odstín	povrchová úprava	třídění	vzor	dřevina
	13,5 x 192 x 1820/2150	3	kartáčovaný 4V	bezbarvý mat	Tvrdý voskový olej osmo/	Rustikal	1-pásový 192 mm	Dub evropský		
	13,5 x 192 x 1820/2150		kartáčovaný 4V	lehce kouřový			1-pásový 192 mm			
	13,5 x 192 x 1820/2150		kartáčovaný 4V	lehce kouřový bílý			1-pásový 192 mm			
	13,5 x 192 x 1820/2150	3	kartáčovaný 4V	bezbarvý mat		Classic	1-pásový 192 mm			
	13,5 x 192 x 1820/2150	3	kartáčovaný 4V	bílá			1-pásový 192 mm			
	13,5 x 192 x 1820/2150	3	kartáčovaný 4V	naturel			1-pásový 192 mm			
	13,5 x 185 x 1820/2130	3	kartáčovaný 2V	eben			1-pásový 185 mm			
	13,5 x 185 x 1820/2130	3	kartáčovaný 2V	grafit			1-pásový 185 mm			
	13,5 x 185 x 1820/2130	3	kartáčovaný 2V	šedý		1-pásový 185 mm				
	13,5 x 192 x 1820/2150	3	kartáčovaný 4V			1-pásový 192 mm				
	bez PÚ									

Třídění

Třídění Classic

zdravé suky:	povoleny ve velikosti max. 40 mm
mrtvé suky:	povoleny ve velikosti max. 30mm tmelené, 3 ks na pohledové straně
běl:	povolena max. na 1/3 povrchu
barva:	barevné odlišnosti a kontrast jsou charakteristické pro toto třídění
smolníky:	povoleny v max. délce 50mm, max. 3mm široké
otvory po hmyzu:	2mm max. 2 ks v balení povoleno
praskliny koncové:	nepovoleny

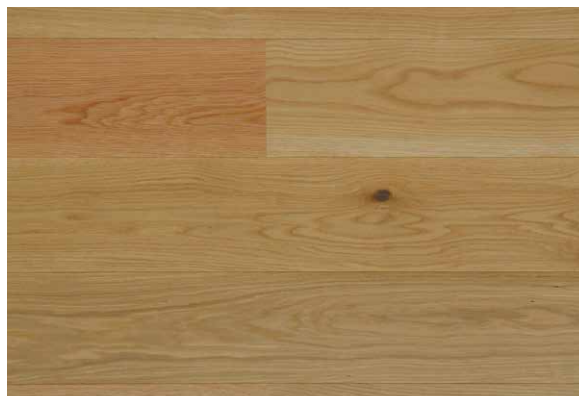

Třídění Rustikal

zdravé suky:	povoleny bez omezení
mrtvé suky:	povoleny ve velikosti do max. 120 mm tmelené v počtu bez omezení
běl:	povolena max. do 50% šířky dílce
barva:	silnější barevné odlišnosti a kontrast jsou pro toto třídění typické
smolníky:	povoleny bez omezení
prasklinky uprostřed:	povoleny s max. šíří 1,5 mm a délkou 150 mm, tmelené
otvory po hmyzu:	povoleny
praskliny koncové:	povoleny a vyplněny tmelem



Rozměry, balení a hmotnost

Ekowood 1-pásový vzor/prkno

Rozměry:	13,5 x 192 x 2150/1820 mm
	13,5 x 185 x 2130/1820 mm – pouze pro odstín eben

Každý balík obsahuje 2 řady krátkých délek a jejich následující kombinace:

Délka lamely 1820 mm:

- a) maximum 2 ks x 610 mm + 2 ks x 1210 mm;
- b) 2 ks x 910 mm a 1 ks x 610mm + 1 ks x 1210 mm;
- c) 4 ks x 910 mm

Délka lamel 2130 mm, obdobně délka 2150 mm:

- a) maximum 2 ks x 610 mm + 2 ks x 1520 mm;
- b) 2 ks x 1065 mm a 1 ks x 610 mm + 1 ks x 1520 mm;
- c) 4 ks x 1065 mm

Povrchová úprava:	– OSMO Tvrdý voskový olej, – bez povrchové úpravy,
-------------------	---

Povrch:	– kartáčovaný – 192 (185) mm
---------	------------------------------

Typ	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Počet kusů na balení	Velikost na balení (m²)	Hmotnost na balení (kg)
1-pásový vzor	13,5	192	1820	6	2,097	20,0
1-pásový vzor	13,5	192	2150	6	2,477	20,4